

# Luftentfeuchter RECUSORB R-061R Timber



**10 kg/h**

Entfeuchtungskapazität  
bei 20°C / 60%rF


**1450 m<sup>3</sup>/h**

Trockenluftvolumenstrom



- SSCR Rotor waschbar
- Kein Adsorbent-Austrag
- Gehäuse aus Edelstahl

- Wärmerückgewinnung
- Lange Lebensdauer
- Niedrige Trockenluft-Temperatur

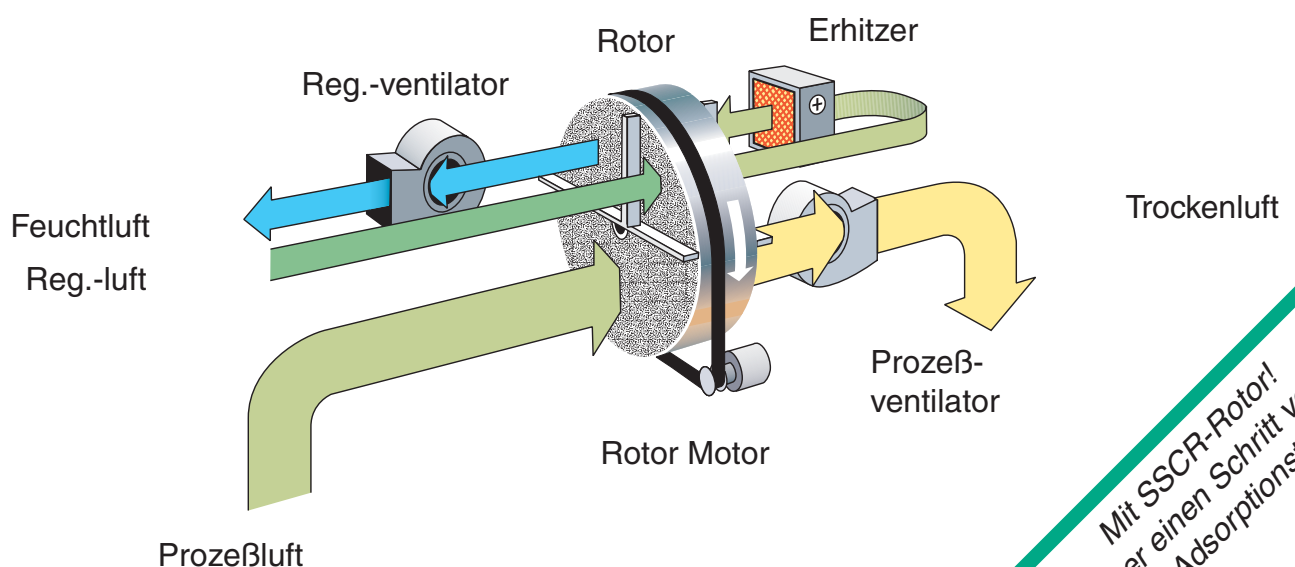

Mit SSCR-Rotor!  
Immer einen Schritt voraus  
in der Adsorptionstechnik.



## Luftentfeuchter Typ

## R-061R Timber

Entfeuchtungskapazität *	10	kg/h
Trockenluftvolumenstrom**	1450	m <sup>3</sup> /h
bei externem Druck	100	Pa
Feuchtluftvolumenstrom **	580	m <sup>3</sup> /h
bei externem Druck	200	Pa
Erhitzerleistung	13,5	kW
Gesamtanschlußleistung	14,7	kW
Absicherung 3x 230/400V 50Hz	50/25	A
Gewicht	110	kg

\* bei 20°C/ 60%rF. Veränderung der Kapazität bei anderen Eingangszuständen, entnehmen Sie bitte dem Korrekturdiagramm.

\*\* bei Dichte 1,20 kg/m<sup>3</sup>.

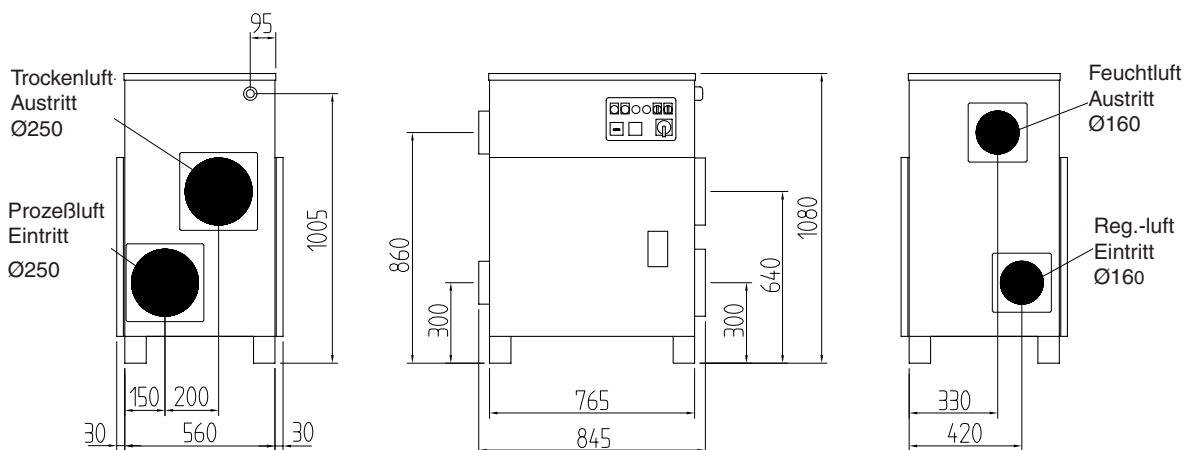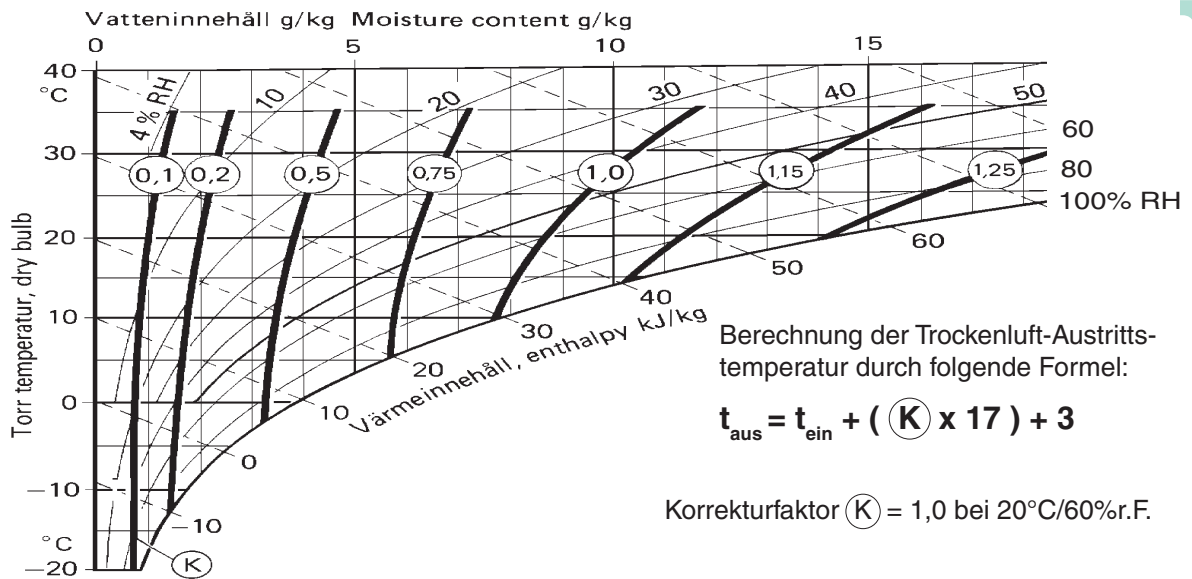

Technische Änderungen vorbehalten.

### Seibu Giken DST AB

Avestag, 33, S-163 53 Spånga, Sweden  
 tel: +46-8 4457720; fax: +46-8 4457739  
 www.dst-sg.com E-mail: info@dst-sg.com

### Repräsentant: